

# PAN-CAKE:

Inserto automatico per la regolazione dello spessore

Retrofitting di impianti esistenti




	Senza Pan-Cake	Con Pan-Cake	Miglioramento
Portata	180 kg/h	205 kg/h	13,9%
2Sigma	18,6%	5,1%	72,5%
Filiera 220 mm	Spessore film 20 μ – HDPE		



	Senza Pan-Cake	Con Pan-Cake	Miglioramento
Portata	160 kg/h	185 kg/h	15,6%
2Sigma	24,5%	2,5%	89,8% *
Filiera 180 mm	Spessore film 11,50 μ – HDPE		

\* Con sostituzione diffusore IBC

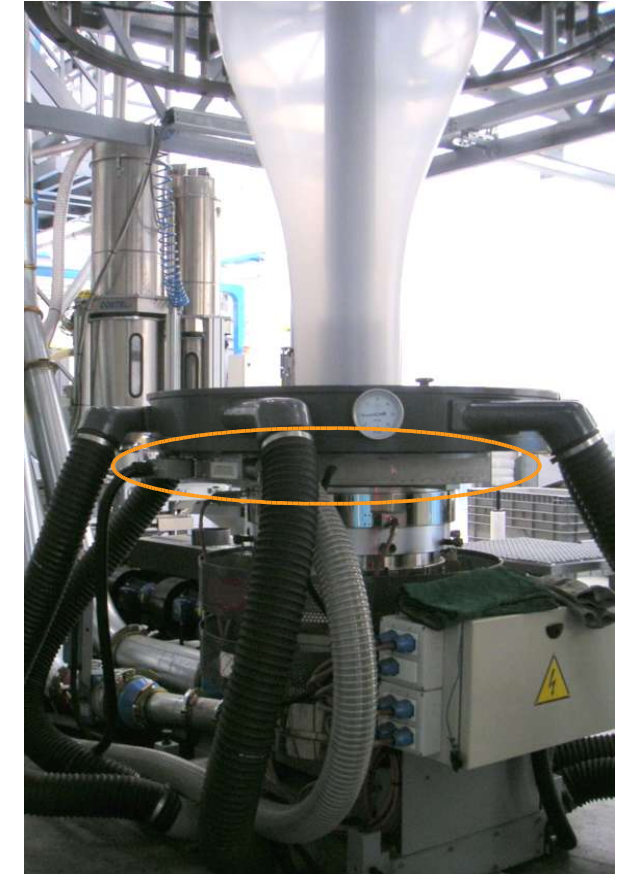

	Senza Pan-Cake	Con Pan-Cake	Miglioramento
Portata	195 kg/h	215 kg/h	10,2%
2Sigma	12,2%	2,6%	78,7%
Filiera 250 mm	Spessore film 40 μ – MDPE		

**CONTREX**<sup>®</sup>

**Sede:**  
Via dell'Artigianato, 4  
31034 CAVASO DEL TOMBA (TV)  
Tel +39 0423 920147 - Fax +39 0423 920167  
e-mail: ctx.tv@tin.it www.contrex-italia.com

**Centro assistenza:**  
Via Scalfi, 8/a  
20042 ALBIATE (MB)  
Tel. +39 0362 934143 – Fax +39 0362 977056  
e-mail: ctx.mi@tin.it